

AE-WLPR-60 NÁVOD NA POUŽITIE

GTV POLAND SP. z o.o. Sp.k nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej montáže, použitia nevhodných prvkov, technických zmien súpravy a nedodržania tohto návodu.

- Uschovajte návod.
- Montáž vykonajte podľa odporúčaní montážneho návodu.
- Vypínač je prispôsobený na napájanie napätím 12V DC a je určený výhradne na vnútorné použitie.
- Vypínač je navrhnutý na montáž do hliníkových profilov.

Montážny návod:

1. Opatrne vyberte vypínač z obalu.
2. K spájkovacím bodom vypínača označeným +/- LED pripájkujte vodiče zo zdrojov svetla.
3. K spájkovacím bodom označeným +/-12V pripájkujte napájacie vodiče 12V, pričom dbajte na správnu polaritu.
 - Priemer vodiča: min. 2x0,35 mm².
4. Pred prilepením vypínača očistite a odmastite povrch profilu.
5. Vypínač pripevnite pomocou priloženej obojstrannej lepiacej pásky.
6. Pred pripojením zdroja napájania sa uistite, že všetky elektrické pripojenia a upevnenia sú správne vykonané.
7. Zapnite napájanie a skontrolujte správnosť funkcie.

POZNÁMKA!

VYKONÁVANIE ELEKTRICKÝCH PRIPOJENÍ V ROZPORE S POLARIZÁCIOU MÔŽE POŠKODIŤ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM!

POZNÁMKA! POČAS MONTÁŽE NESMIE BYŤ SPÍNAČ PRIPOJENÝ K NAPÁJANIU!


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Napájacie napätie: 12 V DC
- Maximálne prúdové zaťaženie: 5 A
- Maximálne spínacie zaťaženie: 60 W

- Rozmery spínača (dĺžka x šírka): 47 x 90 mm

PREVÁDZKA:

- Jedno dotknutie profilu v blízkosti diódy spínača osvetlenia spôsobí zapnutie svetelných zdrojov (dióda spínača zhasne). Opätovné dotknutie spôsobí vypnutie svetelných zdrojov.

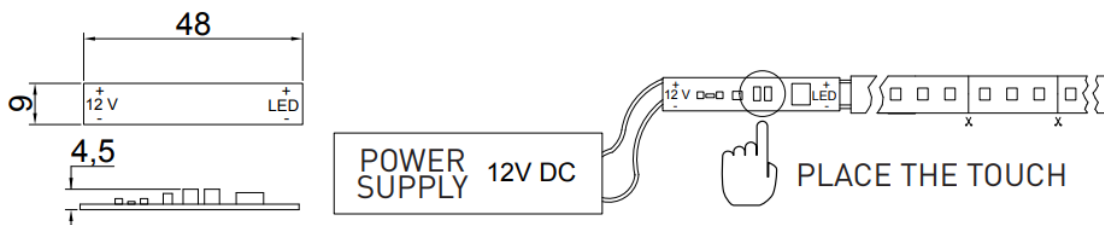

Naše produkty spĺňajú požiadavky nasledujúcich smerníc a národných predpisov, ktorými sa tieto smernice vykonávajú.

- Elektromagnetická kompatibilita EMC 2004/108/ES.
- Nízke napätie LVD 2006/95/ES.

Táto smernica sa vzťahuje na elektrické zariadenia určené na použitie s menovitým napätím v rozsahu od 50V AC do 1000V AC a od 75V DC do 1500V DC.

Smernica WEEE 2002/96/ES

Informácie pre používateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

Tento produkt je označený v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2002/96/ES) a jej ďalšími zmenami. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré ¹ by inak mohli byť spôsobené ² nesprávnym zaobchádzaním s odpadom z tohto produktu.

Symbol na produkte alebo v dokumentoch, ktoré sú súčasťou produktu, označuje, že s týmto zariadením sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia na účely recyklácie. Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu kontaktujte miestne úrady, službu likvidácie domového odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

Smernica RoHS 2002/95/ES

Informácie týkajúce sa použitia nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

S cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie zabezpečujeme, aby sa na naše produkty vzťahovali nariadenia smernice RoHS týkajúce sa používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a aby boli navrhnuté a vyrobené v súlade s

požiadavkami tejto smernice. Zároveň zabezpečujeme, aby boli naše produkty testované a neobsahovali nebezpečné látky v množstvách, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ľudské zdravie alebo životné prostredie.